

MasterTop CC 703

Ελαιοαπωθητικό και υδατοαπωθητικό προϊόν εμποτισμού, που προστατεύει τη σκόνη, με βάση ένα νερό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα από μπετόν. Χωρίς σήμανση κινδύνου.

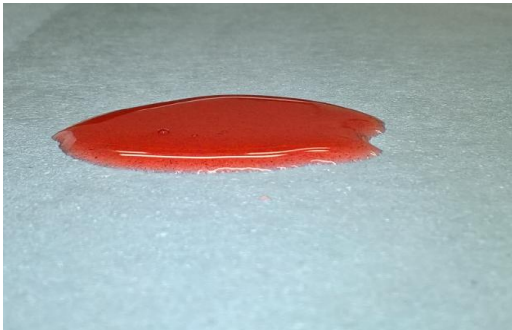
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το MasterTop CC 703 είναι προϊόν ενός συστατικού έτοιμο προς χρήση, με βάση τα οργανολυμερή με βάση το νερό νέας γενιάς, με ελαιοφοβική και υδρόφοβη δράση για εμποτισμός που δεν σχηματίζει φιλμ.

Διατίθεται με τη μορφή διαυγούς, υποκίτρινου υγρού, με πολύ χαμηλό ιξώδες.

ΚΥΡΙΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το MasterTop CC 703 ενδείκνυται για την προστασία των δαπέδων από σκυρόδεμα έναντι του λαδιού προσφέροντας αδιαβροχοποίηση, ανθεκτικότητα και αντίσταση στην κατακράτηση σκόνης. Χρησιμοποιείται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους για την προστασία δαπέδων από σκυρόδεμα σε βιομηχανικούς, εμπορικούς χώρους, ναυπηγεία, προβλέτες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, εργαστήρια, αποθήκες, πλατείες, χώροι κίνησης πεζών κλπ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εργασία με ασφάλεια:

Σεβασμός στην υγεία των ανθρώπων, καθώς δεν βασίζεται σε διαλύτες



Ελαιοφοβική προστασία



Υδροφοβική προστασία



Ανθεκτικό σε τριβή:

Αυξάνει την αντίσταση στην τριβή σε σύγκριση με το υπό επεξεργασία υπόστρωμα



Ανθεκτικό στις UV υπεριώδεις ακτίνες:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Κατηγορία MC-IR (UNI EN 1504-2):

Απόδοση σύμφωνα με τη ΕΕ νομοθεσία για την προστασία του οπλισμένου σκυροδέματος

Το MasterTop CC 703 έχει τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες:

- Περιεχόμενο VOC ίσο με 0,
- Εγγυάται μειωμένη παραλαβή ρύπων και ευκολία στον καθαρισμό
- Εφαρμόζεται και σε νωπό σκυρόδεμα.
- Βελτιώνοντας παράλληλα τα μηχανικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας του, το σκυρόδεμα διατηρεί την αντίστασή του σε ολίσθηση εντός των ορίων που ορίζονται από το πρότυπο UNI EN 1504/2 προσφέροντας ασφάλεια τόσο σε βρεγμένο όσο και σε στεγνό περιβάλλον και σε συχνή κυκλοφορία.
- Έχει την ίδια διαπερατότητα υδατμών με το υπόστρωμα από σκυρόδεμα. Εφαρμόζεται σε δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς τον κίνδυνο σχηματισμού φυσαλίδων ή και αποφλοίωσης λόγω οσμωτικής πίεσης – ανερχόμενης υγρασίας.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU 305/2011 και EU No. 574/2014), το προϊόν διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με το UNI EN 1504-2 και το σχετικό DoP (Δήλωση απόδοσης).



MasterTop CC 703

Ελαιοαπωθητικό και υδατοαπωθητικό προϊόν εμποτισμού, που προστατεύει τη σκόνη, με βάση ένα νερό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα από μπετόν. Χωρίς σήμανση κινδύνου.




ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το υλικό στα αρχικά δοχεία, σε ξηρό και σκεπαστό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Μην εκθέτετε τα δοχεία των συσκευασιών σε άμεσο ηλιακό φως.

Τεχνικά στοιχεία		Όρια και κατηγορίες	Απόδοση
Διαλυτότητα στο νερό	100%	pH	Περίπου 9,8
Πυκνότητα	1 kg / lit	Θερμοκρασία εφαρμογής	5 - 40°C
Κινητικό ιξώδες	< 10 mPa*s	Κατανάλωση	0,10 – 0,15 kg/m ²
Συσκευασία	Δοχείο των 20kg	Χρόνος αφής στους 20°C	20 - 30 λεπτά
Τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με το UNI EN 1504/2		Όρια και κατηγορίες	Απόδοση
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	UNI EN 1542 για υπόστρωμα από σκυρόδεμα με λόγο νερού προς τσιμέντο 0,40 EN 1766	>1,5 MPa	> 3 Mpa (αστοχία υποστρώματος)
Διαπερατότητα υδρατμών	UNI EN ISO 7783/1	Class I : Sd < 5m (permeable) Class II ≥ 5e ≤ 50m Class III > 50m (Non permeable)	Class I
Διαπερατότητα νερού	Capillary absorption UNI EN 1062/3	< 0,1 kg*m ⁻² * h ^{-0,5}	< 0,1 kg*m ⁻² * h ^{-0,5}
Αντίσταση σε απότριψη (Taber abrader)	UNI EN ISO 5470/1 (φορτίο 1000 g, τροχός H22 / 1000 κύκλοι)	< 3000 mg	< 1000 mg
Αντίσταση σε ολίσθηση	UNI EN 13036/4	Class I : υγρή δοκιμή για εσωτερικές επιφάνειες: Μονάδες ≥ 40 Class II : στεγνή δοκιμή για εσωτερικές επιφάνειες: Μονάδες ≥ 40 Class III: υγρή δοκιμή για εξωτερικές επιφάνειες: Μονάδες ≥ 55	Class I Class II Class III
Ταχύτητα στεγνώματος		Class I > 30% Class II > 10%	Class I (83%)
Βάθος διείσδυσης	UNI EN 1504/2 (παράγραφος 3, Νο19)	Class I ≤ 10mm Class II > 10mm	Class I ≤ 10mm
Ανθεκτικότητα σε φθορά (Determination of wear resistance)	UNI EN 13892/4 (BCA)	Κατηγορ. AR6, AR5, AR4, AR3, AR2, AR1, AR0,5	Σκυρόδεμα κατηγορίας AR3, μόλις υποβληθεί σε επεξεργασία ανέρχεται στην ανώτερη κατηγορία AR2

MasterTop CC 703

Ελαιοαπωθητικό και υδατοαπωθητικό προϊόν εμποτισμού, που προστατεύει τη σκόνη, με βάση ένα νερό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα από μπετόν. Χωρίς σήμανση κινδύνου.

ΔΟΚΙΜΗ STAIN: Επαφή με επιθετικούς διεισδυτικούς παράγοντες για 6 ώρες και μετά προσπάθεια αφαίρεσης τους χρησιμοποιώντας απλό πλύσιμο με νερό	
Κωδικοποίηση επιθετικού παράγοντα	Τύπος επιθετικού παράγοντα
No 1	Λάδι μηχανών
No 2	Μαγιονέσα
No 3	Κέτσαπ
No 4	verde in olio
No 5	Ελαιόλαδο
No 6	Καφές
Μη επεξεργασμένο δείγμα	Επεξεργασμένο δείγμα με MasterTop CC 703
Πριν από την επαφή	Πριν από την επαφή
	
Μετά από 6 ώρες επαφής	Μετά από 6 ώρες επαφής
	
Μετά τον καθαρισμό με νερό	Μετά τον καθαρισμό με νερό
	

MasterTop CC 703

Ελαιοαπωθητικό και υδατοαπωθητικό προϊόν εμποτισμού, που προστατεύει τη σκόνη, με βάση ένα νερό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα από μπετόν. Χωρίς σήμανση κινδύνου.

ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οποιοδήποτε σκυρόδεμα συμμορφώνεται με το UNI EN 206/1 μπορεί να υποστεί επεξεργασία με το ελαιοφοβικό προϊόν MasterTop CC 703.

Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί φρέσκο σκυρόδεμα.

Το τσιμεντοειδές υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά μέρη, σκόνη, βρωμιά, γράσα και άλλα μολυσματικά στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσφυση και δράση του.

Τα αποσαθρωμένα τμήματα σκυροδέματος πρέπει να αποκατασταθούν με τσιμεντοειδές κονίαμα MasterTop 514 QD.

Η προς επεξεργασία επιφάνεια πρέπει να εκτραχυνθεί με υδροβολή, ή να τριφτεί για να ανοίξει το πορώδες. Αφού καθαριστούν οι σκόνες μπορεί να γίνει εφαρμογή του MasterTop CC 703.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι πάντα πάνω από 5°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ MasterTop CC 703

Εφαρμόστε με ρολό, ελαστικό στοκαδόρο (μάκτρο) ή με ψεκασμό σε χαμηλή πίεση σε μια στρώση.

Αφήστε την στρώση MasterTop CC 703 να αντιδράσει μέχρι να είναι εντελώς στεγνό στην αφή (περίπου 20-30 λεπτά, στους 20 °C).

Η στρώση MasterTop CC 703 πρέπει να αφεθεί να δράσει για τουλάχιστον 24 ώρες για να μπορέσουμε να έχουμε βατότητα.

Η επίτευξη ελαιοφοβικής και υδροφοβικής προστασίας μπορεί να μειωθεί αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα αποφυγής διέλευσης και κυκλοφορίας για 24 ώρες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το σύστημα MasterTop 1326R δεν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε επιφάνειες που είναι υγρές ή

με υγρασία / και χωρίς στρώση φραγής υγρασίας – ή με ύπαρξη φαινομένου ανερχόμενης υγρασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η εφαρμογή του ειδικού ασταριού κατά της υγρασίας MasterSeal P 385 με κατανάλωση 1,5 kg/m² ή του MasterTop 514 QD στην έκδοση εποξειδικού τσιμέντου (3k) για ελάχιστο πάχος 3 mm.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το MasterTop 1326R πρέπει να εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος παραμένει σταθερή ή μειώνεται (τουλάχιστον 8°C και μέγιστη 30°C), καθώς αυτή η συνθήκη μειώνει τον κίνδυνο "φυσάλιδων" που συνδέεται με τη διαφυγή αέρα που υπάρχει στους πόρους του σκυροδέματος. Επιπλέον, η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι πάντα 3°C υψηλότερη από το σημείο δρόσου από τη στιγμή της εφαρμογής και για τουλάχιστον τις επόμενες 24 ώρες (στους 15 °C).

ΑΣΤΑΡΙ MasterTop P 622

Πριν από την ανάμιξη, φέρετε τα συστατικά Α και Β σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Ρίξτε ολόκληρο το περιεχόμενο του μέρους Β στο δοχείο του μέρους Α. Δεν επιτρέπεται ανάμιξη με το χέρι. Αναμίξτε με ηλεκτρικό δρόπανο με κατάλληλο αναμικτήρα σε πολύ χαμηλή ταχύτητα (περίπου 300 σ.α.λ.) για όχι λιγότερο από 3 λεπτά. Ξύστε – καθαρίστε τις πλευρές και το κάτω μέρος του δοχείου αρκετές φορές μέχρι να αναμιχθεί πλήρως. Τα πτερύγια του αναμικτήρα ανάμιξης πρέπει πάντα να βυθίζονται στο προϊόν για να αποφευχθεί η εισαγωγή φυσαλίδων αέρα. Ανακατέψτε το υλικό μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. Μόλις επιτευχθεί ομοιογενής σύσταση, ρίξτε τη ρητίνη σε ένα νέο δοχείο και στη συνέχεια αναμίξτε για άλλο ένα λεπτό.

MasterTop CC 703

Ελαιοαπωθητικό και υδατοαπωθητικό προϊόν εμποτισμού, που προστατεύει τη σκόνη, με βάση ένα νερό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα από μπετόν. Χωρίς σήμανση κινδύνου.

Δεδομένα εφαρμογής Αστάρι MasterTop P622	
Αναλογία ανάμειξης	100 A / 46 B
Πυκνότητα στους 20°C	A: 1,12 kg/lit B: 1,03 kg/lit A+B = 1,07 kg/lit
Κινητικό ιξώδες	A: ca. 600 mPa·s B: ca. 380 mPa·s A+B: ca. 490 mPa·s
Χρόνος εργασιμότητας σε ανοιχτό δοχείο (συσκευασία των 17,2 kg)	12°C: 60 λεπτά 23°C: 30 λεπτά 30°C: 15 λεπτά
Μέγιστη σχετική υγρασία	10°C: 75% 23°C: 85%
Recoating time	10°C: 24 – 48 ώρες 23°C: 7 – 36 ώρες 30°C: 3 – 24 ώρες

Μετά την ανάμιξη, απλώστε το MasterTop P 622 στο υπόστρωμα διανέμοντάς το με ελαστικό μάκτρο και κατόπιν διατρέξτε το με χρήση ρολού με κοντή τρίχα. Στην περίπτωση εφαρμογής ως στρώσης εξομάλυνσης, η εφαρμογή πραγματοποιείται με πλατιά σπάτουλα με το υλικό που λαμβάνεται προσθέτοντας το πληρωτικό λεπτόκοκκο χαλαζιακό filler MasterTop F 1 (0,1-0,3 mm) στη ρητίνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΛΙΦΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ MasterTop BC361N

Ανακατέψτε τα δύο συστατικά ξεχωριστά με έναν ηλεκτρικό αναμικτήρα, στη συνέχεια ρίξτε όλο το συστατικό B στο δοχείο του συστατικού A και αναμείξτε μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές ανάμειγμα. Αφού αποκτήσετε μια ομοιογενή σύσταση, ρίξτε τη ρητίνη σε ένα νέο δοχείο και ανακατέψτε για άλλο ένα λεπτό. Ανακατέψτε το υλικό σε χαμηλή ταχύτητα για λίγα λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως.

Δεδομένα εφαρμογής MasterTop BC 361N	
Αναλογία ανάμειξης	100 / 30
Πυκνότητα στους 20°C	ca. 1,34 kg/lit
Κινητικό ιξώδες	ca. 4240 mPa·s
Χρόνος εργασιμότητας	50 λεπτά στους 23°C
Μέγιστη σχετική υγρασία	75%
Recoating time	23°C: 8 - 48 ώρες
Πλήρης χρόνος σκλήρυνσης	7 ημέρες στους 20°C

Μετά την ανάμιξη, εφαρμόστε το MasterTop BC 361 N στο υπόστρωμα διανέμοντάς το με οδοντωτή λεπίδα (δόντια ή σπάτουλα σχήματος V). Προστατέψτε από την επαφή με την υγρασία για τις πρώτες 24 ώρες (στοις 20°C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ MasterTop TC 417W

Τα δάπεδα που πρόκειται να προστατευθούν με το φινίρισμα (top coat) MasterTop TC 417W, πρέπει να προ-επεξεργαστούν με απολίπανση με χρήση διαλύτη ή λείανση-τρίψιμο (sanding) μόνο εάν ξεπεραστούν οι χρόνοι επανα-επικάλυψης (re-coating time) της πολυουρεθανικής στρώσης που πρόκειται να προστατευθεί.

Πριν από την τοποθέτηση, η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ 15°C και 25°C. Κάθε συστατικό πρέπει να ομογενοποιηθεί μέσα στο δοχείο του με χρήση ενός μίξερ-δράπανου, εφοδιασμένο με κατάλληλο αναμικτήρα και ανάμιξη σε χαμηλή ταχύτητα για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, ρίξτε και τα δύο συστατικά σε έναν άδειο και καθαρό κάδο από ψηλά και αναμείξτε το υλικό για τουλάχιστον τρία λεπτά με ένα μίξερ-δράπανο χαμηλής ταχύτητας εφοδιασμένο με κατάλληλο αναμικτήρα. Καθαρίστε σχολαστικά τις πλευρές του κάδου από οποιοδήποτε υλικό που υπάρχει για να εξασφαλίσετε πλήρη ανάμιξη και ομογενοποίηση. Στο τέλος της ομογενοποίησης, κρατήστε το ανάμειγμα μέσα στον κάδο για να αποφύγετε τη συμπερίληψη αέρα στο υλικό. Στη συνέχεια, μεταφέρετε το αναμεμιγμένο υλικό σε άλλο δοχείο και αναμείξτε για άλλο ένα λεπτό.

MasterTop CC 703

Ελαιοαπωθητικό και υδατοαπωθητικό προϊόν εμποτισμού, που προστατεύει τη σκόνη, με βάση ένα νερό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα από μπετόν. Χωρίς σήμανση κινδύνου.

Δεδομένα εφαρμογής MasterTop TC 417W διάφανο	
Στερεά περιεκτικότητα	48% (διάφανο) 50% (έγχρωμο)
Πυκνότητα	1,06 kg/lit
Αναλογία ανάμειξης	85 A :15 B
Ιξώδες (αναμιγμένο προϊόν) 4 mm DIN cup, 23 ° C (s)	35-55 s
Χρόνος (t) εργασιμότητας στους 23°C	45 λεπτά
Χρόνος (t) για ελαφριά κυκλοφορία πεζών, 50% RH – σχετική υγρασία	12 °C: 24 ώρες 23 °C: 18 ώρες 30 °C: 12 ώρες
(t) Recoating time, στους 20°C και 50% σχετική υγρασία (UR)	16-24 ώρες
Πλήρης σκλήρυνση στους 23 °C και 50% σχετική υγρασία (RH)	7 ημέρες
Θερμοκρασία χώρου και υποστρώματος (min/max)	10 - 30°C
Σχετική υγρασία	30 – 80%

Μετά από αυτή τη διαδικασία αφήστε το υλικό να ηρεμήσει - ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 λεπτά. Χρησιμοποιήστε ρολό μέγιστου πλάτους 40cm, με κύλινδρο κοντών τριχών (μικροίνων) μήκους 8mm. Ξεκινήστε να βάζετε υλικό από τη μέση μιας από τις κοντές πλευρές του δαπέδου. Βυθίστε τον κύλινδρο στο αναμιγμένο υλικό και απλώστε το MasterTop TC 417W παράλληλα με τον τοίχο, μέχρι να φτάσετε σε μία από τις γωνίες. Βυθίστε ξανά τον κύλινδρο και κάντε ένα δεύτερο πέρασμα από το σημείο εκκίνησης προς στην άλλη γωνία. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο κάνοντας επικαλύψεις λίγων εκατοστών μεταξύ των περασμάτων. Στο τέλος, χρησιμοποιώντας έναν καθαρό κύλινδρο, περάστε με ρολό το υλικό από τη μία γωνία ως την άλλη χωρίς διακοπή. Σταθεροποιήστε τα ρολά κατά 10 - 20 εκατοστά για να περάσετε τις προηγούμενες επικαλύψεις και να συνεχίσετε χωρίς διακοπή στο αντίθετο τοίχωμα. Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό επιφανείας έχει περαστεί με ρολό για δεύτερη φορά (με το καθαρό ρολό), εφαρμόστε δύο ακόμη περάσματα με το δεύτερο ρολό

όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Με αυτόν τον τρόπο οι χρόνοι μεταξύ των περασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 4 λεπτά, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο να μείνουν σημάδια από ρολαρίσματα. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε τις επικαλύψεις σε νωπή φάση υλικού για να αποφύγετε την εμφάνιση των περασμάτων του ρολού στο σκληρυμένο επίστρωμα. Με αυτόν τον τρόπο οι χρόνοι μεταξύ των επικαλύψεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 4 λεπτά, ελαχιστοποιώντας έτσι τα σημάδια των ρολών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το MasterTop TC 417W αρχικά πολυμερίζεται με εξάτμιση νερού και ακολουθεί η αντίδραση μεταξύ των δύο συστατικών. Η σημασία των περιβαλλοντικών συνθηκών λειτουργίας (θερμοκρασία και σχετική υγρασία κατά την εγκατάσταση) είναι επομένως προφανώς σημαντική. Η υψηλή σχετική υγρασία επιβραδύνει τη σκλήρυνση του υλικού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ανάμιξη και εφαρμογή του υλικού μπορούν να καθαριστούν με ένα ειδικό αραιωτικό για την πολυουρεθάνη. Το σκληρυμένο υλικό σε εργαλεία και μίξερ μπορεί να αφαιρεθεί μηχανικά. Το MasterTop TC 417 W μπορεί να αφαιρεθεί από τα εργαλεία απλώς με νερό όταν βρίσκεται στην νωπή φάση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Για κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τις πτυχές καθαρισμού του δαπέδου, ανατρέξτε πάντα στο συγκεκριμένο έγγραφο «MasterTop Linea Industria Cleaning».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα προϊόντα MasterTop προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Master Builders Solutions Italia Spa.

MasterTop CC 703

Ελαιοαπωθητικό και υδατοαπωθητικό προϊόν εμποτισμού, που προστατεύει τη σκόνη, με βάση ένα νερό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα από μπετόν. Χωρίς σήμανση κινδύνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση, μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη του προϊόντος, συμβουλευτείτε το πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για ανάλυση τιμών, προδιαγραφές, συμπληρωματικά φυλλάδια, αναφορές, αναφορές και τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.master-builders-solutions.com/it-it ή επικοινωνήστε με το infomac@mbcc-group.com.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να επισκεφθείτε τη σελίδα του προϊόντος και να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση αυτού του φύλλου δεδομένων.



Από τις 16/12/1992 η Master Builders Solutions Italia Spa λειτουργεί σε καθεστώς πιστοποιημένου συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο UNI-EN ISO 9001. Το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος είναι επίσης πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 14001 και το σύστημα της ασφαλούς διαχείρισης είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@mbcc-group.com

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον τεχνικό της περιοχής σας της Master Builders Solutions Italia Spa

Οι τεχνικές υποδείξεις που μπορεί να παρέχονται, προφορικά ή γραπτά, σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή τη χρήση των προϊόντων μας, ανταποκρίνονται στην παρούσα κατάσταση της επιστημονικής και πρακτικής μας γνώσης και δεν συνεπάγονται τη λήψη οποιασδήποτε εγγύησης ή/και την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών με τη χρήση των προϊόντων μας. Δεν εξαιρούν, κατά συνέπεια, τον πελάτη από το αποκλειστικό καθήκον και την ευθύνη να ελέγχει την καταλληλότητα των προϊόντων μας για τη χρήση και τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται.

Η παρούσα έκδοση ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες.